



三価ユニクロ リーマ付き 全ねじ

素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ



L1=L2

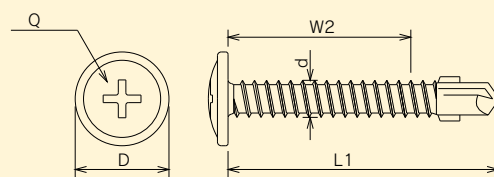



品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	働き長さ	頭径	十字穴	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2	W2	D	Q	mm	(本)×(箱)
SRZ5035FZ	5×35	1.59	全ねじ	22.2	12.0	2番	4.0	250×10
SRZ5045FZ	5×45	1.59	全ねじ	32.2	12.0	2番	4.0	200×10

単位:mm

三価ユニクロ リーマ付き 半ねじ

素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ

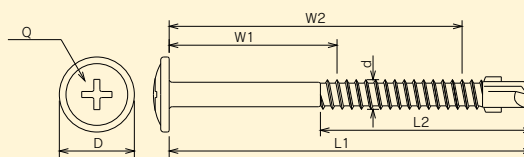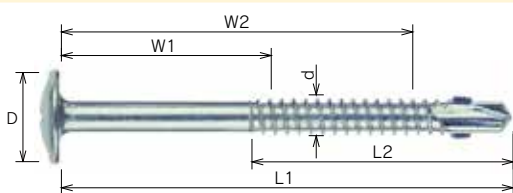


品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	働き長さ	頭径	十字穴	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2	W1-W2	D	Q	mm	(本)×(箱)
SRH5060FZ	5×60	1.59	35	29.8-47.2	12.0	2番	4.0	150×10
SRH5070FZ	5×70	1.59	40	34.8-57.2	12.0	2番	4.0	120×10
SRH5090FZ	5×90	1.59	47	47.8-77.2	12.0	2番	4.0	100×10

単位:mm


SUS410 パシパート リーマ付き 全ねじ

素材 SUS410

表面処理 パシパート



L1=L2

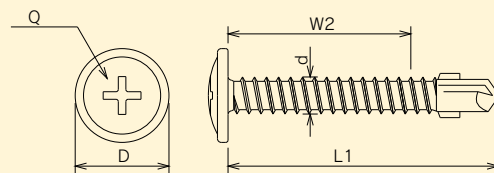



品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	働き長さ	頭径	十字穴	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2	W2	D	Q	mm	(本)×(箱)
SRZ5035SP	5×35	1.59	全ねじ	22.2	12.0	2番	4.0	250×10
SRZ5045SP	5×45	1.59	全ねじ	32.2	12.0	2番	4.0	200×10

単位:mm

SUS410 パシパート リーマ付き 半ねじ

素材 SUS410

表面処理 パシパート

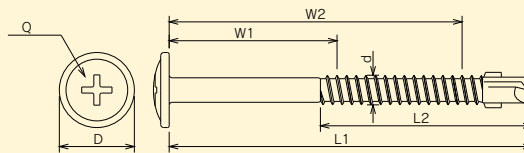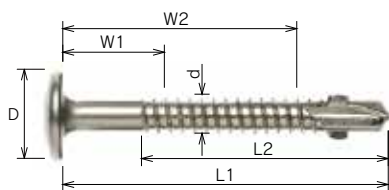

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	働き長さ	頭径	十字穴	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2	W1-W2	D	Q	mm	(本)×(箱)
SRH5060SP	5×60	1.59	35	29.8-47.2	12.0	2番	4.0	150×10
SRH5070SP	5×70	1.59	40	34.8-57.2	12.0	2番	4.0	120×10

単位:mm

セルフドリリングスクリュー

ステンレスユニクロ

ハイワイヤールスクリュー

ユニクロ

建築造作用

関連部品

データシート