



六角



■特長

- 抜群の切れ味で横滑りを防止
- トルク伝達力が優れている六角頭で無理なく施工
- AZワッシャー付きで止水効果も抜群 (EPDM)
- SUS304のキャップで防錆効果向上 (ステンキャップ)

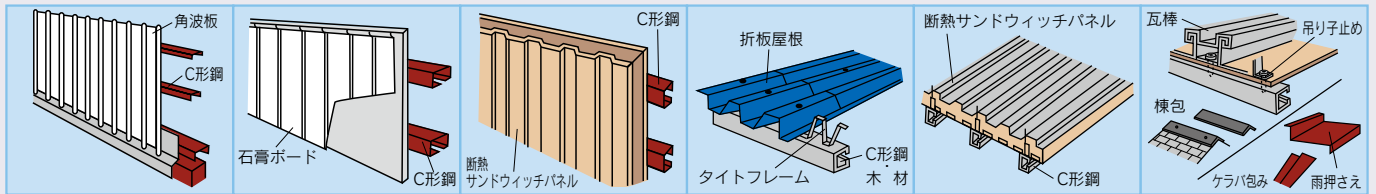

- | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|-----------------------|----|---------------------------------|
| 1 | ■ 三価ユニクロ 六角 全ねじ | 2 | ■ 三価ユニクロ 六角 半ねじ | 3 | ■ SUS410 六角 全ねじ |
| 4 | ■ SUS410 六角 半ねじ | 5 | ■ 三価ユニクロ シーリング付六角 全ねじ | 6 | ■ 三価ユニクロ シーリング付六角 半ねじ |
| 7 | ■ SUS410 シーリング付六角 全ねじ | 8 | ■ SUS410 シーリング付六角 半ねじ | 9 | ■ 三価ユニクロ ステンキャップ六角 AZワッシャー付 全ねじ |
| 10 | ■ 三価ユニクロ ステンキャップ六角 AZワッシャー付 半ねじ | 11 | ■ シルバー 折板用六角 | 12 | ■ 三価ユニクロ・パシパート 鉄骨地下用タイトフレームビス |
| 13 | ■ 三価ユニクロ 木下地用タイトフレームビス | | | | |

表面処理のカラー表記


- ユニクロ・三価ユニクロ
 タクロ
 パシパート
 スズ
 ブロンズ
 セラミック系シルバー
 セラミック系ノンクロムシルバー
 エポキシ系シルバー
 クロメート

■三価ユニクロ 六角 全ねじ



素材 鉄

表面処理

三価ユニクロ

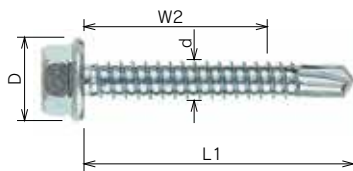

L1=L2



品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	ワッシャー径 D	ソケット S	最大板厚 mm	入数	
	d×L1							(本)×(箱)	
HZ4013FZ	4×13	1.41	全ねじ	3.5	9.5	7	3.2	1000	10
HZ4016FZ	4×16	1.41	全ねじ	6.5	9.5	7	3.2	1000	10
HZ4019FZ	4×19	1.41	全ねじ	9.5	9.5	7	3.2	700	10
HZ4025FZ	4×25	1.41	全ねじ	15.5	9.5	7	3.2	500	10
HZ5016FZ	5×16	1.59	全ねじ	5.2	10.8	8	4.0	500	10
HZ5019FZ	5×19	1.59	全ねじ	7.2	10.8	8	4.0	500	10
HZ5025FZ	5×25	1.59	全ねじ	13.2	10.8	8	4.0	400	10
HZ5035FZ	5×35	1.59	全ねじ	23.2	10.8	8	4.0	300	10
HZ5040FZ	5×40	1.59	全ねじ	28.2	10.8	8	4.5	250	10
HZ5045FZ	5×45	1.59	全ねじ	32.2	10.8	8	4.5	200	10
HZ6019FZ	6×19	1.81	全ねじ	5.0	12.8	9.6	5.0	300	10
HZ6025FZ	6×25	1.81	全ねじ	10.8	12.8	9.6	6.0	250	10
HZ6035FZ	6×35	1.81	全ねじ	20.8	12.8	9.6	6.0	200	10
HZ6040FZ	6×40	1.81	全ねじ	25.5	12.8	9.6	6.5	150	10
HZ6045FZ	6×45	1.81	全ねじ	30.5	12.8	9.6	6.5	150	10
HZ6050FZ	6×50	1.81	全ねじ	35.5	12.8	9.6	6.5	150	10
HZ6060FZ	6×60	1.81	全ねじ	45.5	12.8	9.6	6.5	100	10
HZ6070FZ	6×70	1.81	全ねじ	55.5	12.8	9.6	6.5	100	10
HZ6080FZ	6×80	1.81	全ねじ	65.5	12.8	9.6	6.5	100	10
HZ6090FZ	6×90	1.81	全ねじ	75.5	12.8	9.6	6.5	80	10

単位:mm