
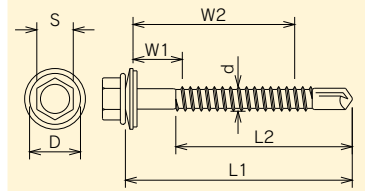


# セルフドリリングスクリュー 六角 タイ setFrameビス

## ■三価ユニクロ ステンキャップ六角 AZワッシャー付 半ねじ

素材 鉄+SUS304キャップ 表面処理 三価ユニクロ

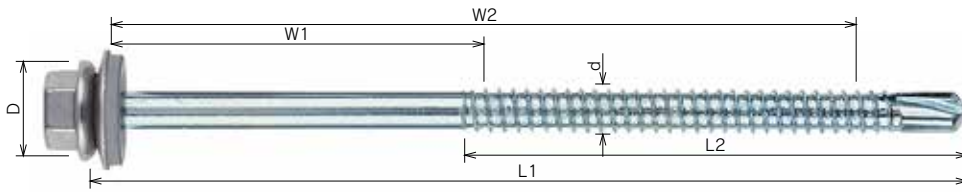

※写真は約70%縮小サイズ



品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	働き長さ	ワッシャー径	ソケット	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2	W1-W2	D	S	mm	(本)×(箱)
SC6050FZ	6×50	1.81	35	20.5-35.5	12.8	9.6	6.5	100×10
SC6060FZ	6×60	1.81	35	30.5-45.5	12.8	9.6	6.5	80×10
SC6070FZ	6×70	1.81	40	35.5-55.5	12.8	9.6	6.5	150×5
SC6080FZ	6×80	1.81	45	38.7-63.7	12.8	9.6	6.5	150×5
SC6090FZ	6×90	1.81	50	43.7-73.7	12.8	9.6	6.5	120×5

※SUS304 AZワッシャー寸法：M6 内径7 外径16.0

単位:mm

## ■シルバー 折板用六角

素材 鉄 表面処理 セラミック系シルバー

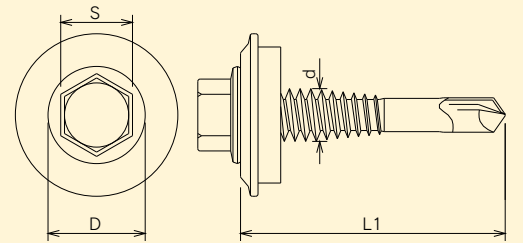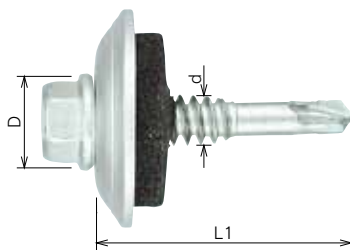

※写真は約70%縮小サイズ


品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ワッシャー径	ソケット	相手材	入数
	d×L1	P	D	S		(本)×(袋)
HS7035FR	7×35	1.81	12.8	9.6	折板	100×5

※Steel AZ山座寸法：M8 内径8.5 外径30.0 厚み1.6 ※ハイパッキン寸法：内径6.0 外径23.0 厚み6.5

単位:mm


## ■三価ユニクロ・SUS410 鉄骨下地用タイ setFrameビス

素材 鉄・SUS410 表面処理 三価ユニクロ・パシベート

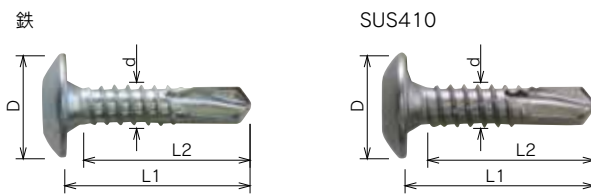

鉄		
部材	厚さ	引抜き力
C形鋼	2.3mm	5270(N)
	3.2mm	7688(N)

SUS410		
部材	厚さ	引抜き力
C形鋼	2.3mm	5770(N)
	3.2mm	7778(N)




品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	働き長さ	頭径	十字穴	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2	W2	D	Q	mm	(本)×(箱)
TF625	6×25	1.81	23	11.0	14.0	3番	6.0	250×10
TF625S	6×25	1.81	23	11.0	14.0	3番	6.0	250×10

※十字穴No.3ビット付き


単位:mm

## ■三価ユニクロ 木下地用タイ setFrameビス

素材 鉄 表面処理 三価ユニクロ

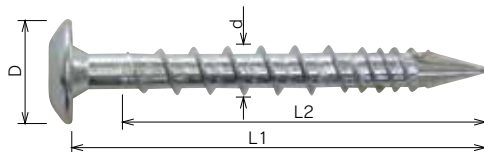

部材	引抜き力
杉材	4488(N)



品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	頭径	十字穴	入数
	d×L1	P	L2	D	Q	(本)×(箱)
TFW755	7×55	4.50	50	14.0	3番	120×10

※十字穴No.3ビット付き

単位:mm