



カバールーフ



■特長

- 抜群の切れ味で横滑りを防止
- トルク伝達力が優れている六角頭で無理なく施工
- 座金のセット組で止水効果も抜群
- SUS304のキャップで防錆効果向上(ステンキャップ)



1 三価ユニクロ 六角 山座セット

2 三価ユニクロ 六角 曲座セット

3 三価ユニクロ ステンキャップ六角 山座セット

4 三価ユニクロ ステンキャップ六角 曲座セット

表面処理のカラー表記

ユニクロ・三価ユニクロ
 タクロ
 パシパート
 スス
 フロンス
 セラミック系シルバー
 セラミック系ノンクロムシルバー
 エポキシ系シルバー
 クロメート

| 品名 | サイズ |
|-----------|------------------|
| 山座 | 6.5 × 25.0 × 1.2 |
| ハイパッキン | 6 × 23 |
| ネオパッキン | 6 × 24 |
| シーリングパッキン | 6 × 20 |



| 品名 | サイズ |
|-----------|------------------|
| 曲座 | 6.5 × 25.0 × 1.2 |
| ハイパッキン | 6 × 23 |
| ネオパッキン | 6 × 24 |
| シーリングパッキン | 6 × 20 |

■三価ユニクロ 六角 山座セット

素材 鉄

表面処理

三価ユニクロ

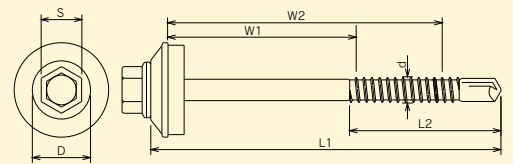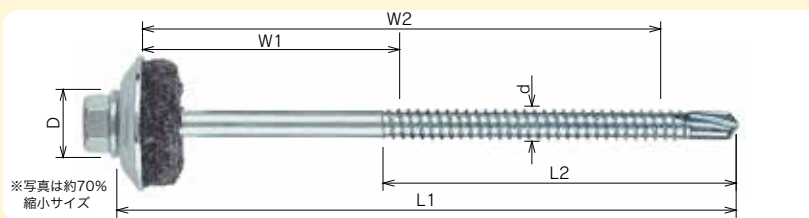

屋根改修工事用

| 品番 | 太さ×長さ | ねじピッチ | ねじ部 | 働き長さ | ワッシャー径 | ソケット | 最大板厚 | 入数 |
|----------|---------|-------|-----|--------------|--------|------|------|---------|
| | d×L1 | P | L2 | W1-W2 | D | S | mm | (本)×(袋) |
| HK6090YN | 6 × 90 | 1.81 | 50 | 39.6 - 69.6 | 12.8 | 9.6 | 6.5 | 100 × 4 |
| HK6105YN | 6 × 105 | 1.81 | 60 | 44.6 - 84.6 | 12.8 | 9.6 | 6.5 | 50 × 5 |
| HK6115YN | 6 × 115 | 1.81 | 65 | 49.6 - 94.6 | 12.8 | 9.6 | 6.5 | 50 × 5 |
| HK6135YN | 6 × 135 | 1.81 | 65 | 69.6 - 114.6 | 12.8 | 9.6 | 6.5 | 50 × 5 |
| HK6150YN | 6 × 150 | 1.81 | 65 | 84.6 - 129.6 | 12.8 | 9.6 | 6.5 | 50 × 5 |

※シーリングパッキン・ハイパッキンとの組み合わせも承ります
 ※写真はネオパッキンを使用しています

単位:mm