




ティーパーワーasher




■特長

- 抜群の切れ味で横滑りを防止
- 超薄頭により不陸問題を解消
- 部材の重ね部に最適

● 頭高比較 (自社製品)

商品名	頭高 (mm)	呼び径 (mm)
ライヴシンワッシャー	2.7	5
ライヴティーパーワーasher	1.0	5

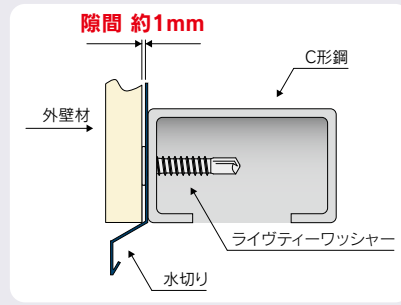

1 ■ 三価ユニクロ 全ねじ・半ねじ

2 ■ SUS410 パシパート 全ねじ


表面処理のカラー表記

■ ユニクロ・三価ユニクロ
 ■ タクロ
 ■ パシパート
 ■ スズ
 ■ フロンス
 ■ セラミック系シルバー
 ■ セラミック系ノンクロムシルバー
 ■ エポキシ系シルバー
 ■ クロメート



■ 三価ユニクロ 全ねじ・半ねじ

素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ



L1=L2




品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
TZ5016FZ	5×16	1.59	全ねじ	5.2	10.0	2番	3.2	700×10
TZ5019FZ	5×19	1.59	全ねじ	7.2	10.0	2番	4.0	700×10
TZ5025FZ	5×25	1.59	全ねじ	13.2	10.0	2番	4.0	500×10
TZ5035FZ	5×35	1.59	全ねじ	23.2	10.0	2番	4.0	300×10
TZ5045FZ	5×45	1.59	全ねじ	32.2	10.0	2番	4.0	200×10
TH5050FZ	5×50	1.59	35	18.0-35.5	10.0	2番	4.0	200×10
TH5060FZ	5×60	1.59	35	28.0-45.0	10.0	2番	4.0	150×10
TH5070FZ	5×70	1.59	45	28.0-55.0	10.0	2番	4.0	150×10

単位:mm



■ SUS410 パシパート 全ねじ

素材 SUS410

表面処理 パシパート



L1=L2



品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
TZ5016SP	5×16	1.59	全ねじ	5.2	10.0	2番	3.2	700×10
TZ5019SP	5×19	1.59	全ねじ	7.2	10.0	2番	4.0	700×10
TZ5025SP	5×25	1.59	全ねじ	13.2	10.0	2番	4.0	500×10
TZ5035SP	5×35	1.59	全ねじ	23.2	10.0	2番	4.0	300×10
TZ5045SP	5×45	1.59	全ねじ	32.2	10.0	2番	4.0	200×10

単位:mm