


ALCビス

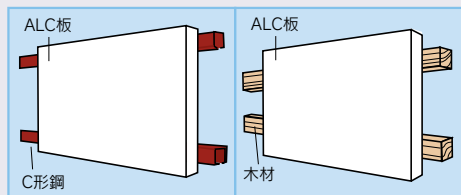

■特長

- ALC材の取付けに最適
- 大きなセレーションで沈み込み効果も抜群



- 1 クロメート 四角穴鉄骨下地用 ALCビス
- 2 クロメート 四角穴木下地用 ALCビス
- 3 ダクロ 四角穴木下地用 ALCビス

表面処理のカラー表記

■ ユニクロ・三価ユニクロ
 ■ ダクロ
 ■ パシパート
 ■ スズ
 ■ フロンス
 ■ セラミック系シルバー
 ■ セラミック系ノンクロムシルバー
 ■ エポキシ系シルバー
 ■ クロメート

■クロメート 四角穴鉄骨下地用 ALCビス

素材 鉄 表面処理 クロメート

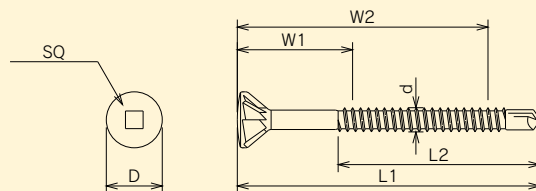
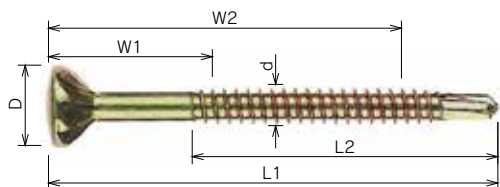


品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W1-W2	頭径 D	四角穴 SQ	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
ATH5060FY	5×60	1.59	42	21.2-50.1	11.0	No.3	4.0	150×10
ATH5065FY	5×65	1.59	42	26.2-55.1	11.0	No.3	4.0	150×10
ATH5075FY	5×75	1.59	42	36.2-65.1	11.0	No.3	4.0	150×10

単位:mm

■クロメート 四角穴木下地用 ALCビス

素材 鉄 表面処理 クロメート

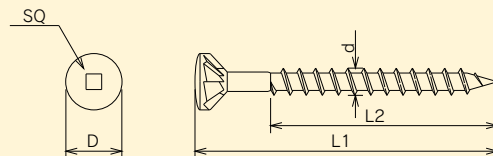
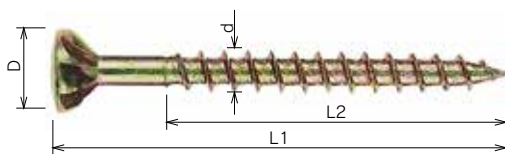


品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	四角穴 SQ	用途	入数 (本)×(箱)
	d×L1						
AMH5060FY	5×60	3.20	45	11.0	No.3	木下地用	200×10
AMH5070FY	5×70	3.20	45	11.0	No.3	木下地用	150×10

単位:mm

■ダクロ 四角穴木下地用 ALCビス

素材 鉄 表面処理 ダクロ

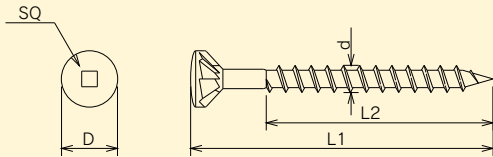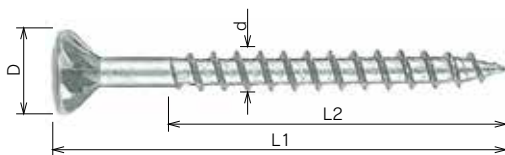

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	四角穴 SQ	用途	入数 (本)×(箱)
	d×L1						
AMH5060FD	5×60	3.20	45	11.0	No.3	木下地用	200×10
AMH5070FD	5×70	3.20	45	11.0	No.3	木下地用	150×10

単位:mm

ALCビス

スチール

ワイヤールスクリュー

ALCビス

建築作用

関連部品

データシート