


## シンワッシャー DNT


素材 鉄

表面処理 20μユニクロ

20ミクロン  
ユニクロ



フレーム + フレーム  
金物 + フレーム

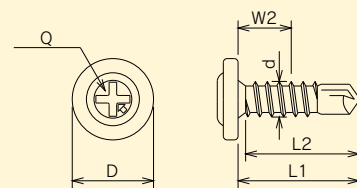

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	働き長さ	頭径	十字穴	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2	W2	D	Q	mm	(本)×(箱)
DNT4816	4.8 × 16	1.59	全ねじ	5.3	11.0	2番	4.0	700 × 10
DNT4819	4.8 × 19	1.59	全ねじ	7.5	11.0	2番	4.0	500 × 10


単位:mm

## フレキウェハーパイロット DPI


素材 鉄

表面処理 20μユニクロ

20ミクロン  
ユニクロ



合板 + フレーム

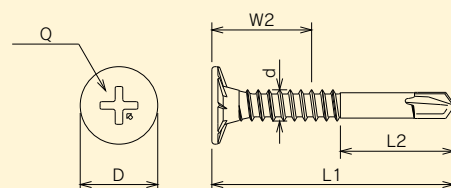

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	パイロット長さ	働き長さ	頭径	十字穴	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2	W2	D	Q	mm	(本)×(箱)
DPI4232	4.2 × 32	1.41	14	13.7	10.0	2番	3.2	500 × 10
DPI4240	4.2 × 40	1.41	16	19.7	10.0	2番	3.2	350 × 10


単位:mm

## サラパイロット DPF


素材 鉄

表面処理 20μユニクロ

20ミクロン  
ユニクロ



合板 + フレーム

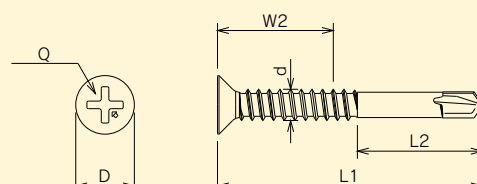

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	パイロット長さ	働き長さ	頭径	十字穴	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2	W2	D	Q	mm	(本)×(箱)
DPF4235	4.2 × 35	1.41	15	15.7	8.0	2番	3.2	500 × 10
DPF4240	4.2 × 40	1.41	17	18.7	8.0	2番	3.2	400 × 10
DPF4245	4.2 × 45	1.41	20	19.7	8.0	2番	3.2	350 × 10
DPF4845	4.8 × 45	1.41	20	19.2	10.0	2番	4.0	250 × 10

単位:mm

関連部品

スチールライヴ

フレキウェハーパイロット

ユニクロ

建築造作用

関連部品

データシート