



軽天ビス

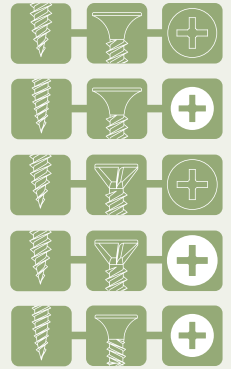

■特長

- 薄鉄板の2枚重ね(最大1.2mm)までの軽鉄施工に最適
- ねじ山2条ねじにより抜群のスピード施工
- 強固な引抜き力で安心と安全の提供



1	ユニクロ 軽天ラッパ	2	SUS410 パシパート 軽天ラッパ	3	ユニクロ 軽天ラッパ頭部白カラー
4	ユニクロ 軽天フレキ	5	SUS410 パシパート 軽天フレキ	6	ユニクロ 軽天フレキ頭部白カラー
7	ユニクロ 逆ねじ付き軽天ラッパ頭部白カラー				

表面処理のカラー表記

ユニクロ・三価ユニクロ
 タクロ
 パシパート
 スス
 フロンズ
 セラミック系シルバー
 セラミック系ノンクロムシルバー
 エポキシ系シルバー
 クロメート



⚠ 施工上の注意点

- ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
- 施行条件に適した、ねじをご使用ください。
- 保護メガネ・防じんマスクをご着用ください。
- ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

ユニクロ 軽天ラッパ

素材 鉄

表面処理 ユニクロ

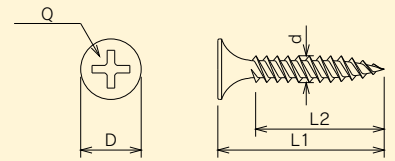

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	ねじ山/ 先端形状	入数 (本)×(箱)	
	dx L1							
LR3020	3.0 × 20	1.15	全ねじ	7.0	2番	2条/ とがり先	1000 × 20	
LR3022	3.0 × 22	1.15	全ねじ	7.0	2番		1000 × 20	
LR3516	3.5 × 16	1.41	全ねじ	8.0	2番		1000 × 20	
LRS3522	3.5 × 22	1.41	全ねじ	7.0	2番		1000 × 20	
LR3522	3.5 × 22	1.41	全ねじ	8.0	2番		1000 × 20	
LR3525	3.5 × 25	1.41	全ねじ	8.0	2番		1000 × 10	
LR3528	3.5 × 28	1.41	全ねじ	8.0	2番		1000 × 10	
LR3532	3.5 × 32	1.41	全ねじ	8.0	2番		1000 × 10	
LR3541	3.5 × 41	1.41	全ねじ	8.0	2番		500 × 10	
LR3551	3.5 × 51	1.41	全ねじ	8.0	2番		500 × 10	
LR3557	3.5 × 57	1.41	46.5	8.0	2番		400 × 10	
LR3865	3.8 × 65	1.69	45	8.5	2番		300 × 10	
LR4275	4.2 × 75	1.69	50	8.5	2番		200 × 10	

単位:mm