

ラブコン座付き



1 シルバー ラブコン座付き パック 全ねじ

2 SUS410 パシパート ラブコン座付き パック 全ねじ

表面処理のカラー表記


ユニコロ・三価ユニコロ
 タクロ
 パシパート
 スス
 フロンス
 セラミック系シルバー
 セラミック系ノンクロムシルバー
 エポキシ系シルバー
 クロメート

シルバー ラブコン座付き パック 全ねじ

素材 鉄


表面処理

セラミック系シルバー



パック

L1=L2

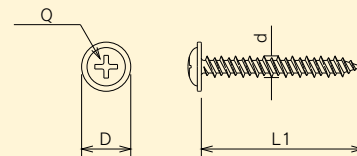

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	ワッシャー径	十字穴	ねじ山/ 先端形状	ケース	
	d×L1	P	L2	D	Q		(本)×(パック)	
LPW425	4×25	2.82	25	10.0	2番	高低山(ハイロー) /とがり先	150×20	
LPW432	4×32	2.82	32	10.0	2番		135×20	


単位:mm

SUS410 パシパート ラブコン座付き パック 全ねじ

素材 SUS410


表面処理

パシパート



パック

L1=L2

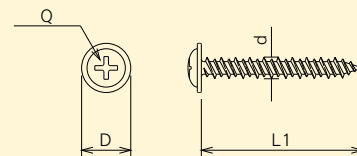


品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	ワッシャー径	十字穴	ねじ山/ 先端形状	ケース	
	d×L1	P	L2	D	Q		(本)×(パック)	
LPW425S	4×25	2.82	25	10.0	2番	高低山(ハイロー) /とがり先	150×20	
LPW432S	4×32	2.82	32	10.0	2番		135×20	

単位:mm


ラブコン施工法




- 要下穴。
- 下穴は必ずコンクリート用ドリルでねじの全長より10mm程度深くあけて下さい。
- 安全の為、必ず保護めがねや防塵マスクを着用して下さい。

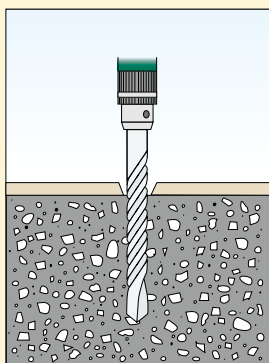


①所定の径で該当ビスの全長より10mm程度深く穴をあける。

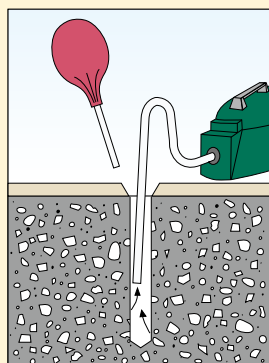

②吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。

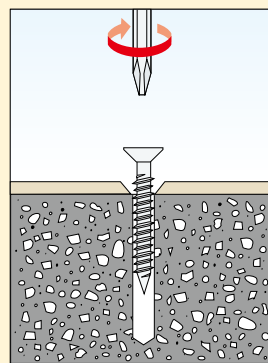

③機材をセットし、ドライバ等を用いてラブコンを締め付ける。

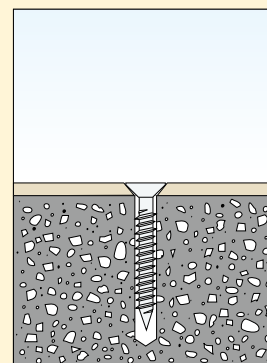

④施工完了。

推奨下穴ドリル径

4mm径：3.4～3.5mm

5mm径：4.3～4.5mm

6mm径：5.4～5.7mm