


平瓦用平皿フレキ



■特長



- スレート瓦留め専用ビス
- 耐火野地板への強固な締結力
- 頭部セレーション(8枚)で相手材へ沈み込み、面一可能

1 グリーンクロメート 平瓦用平皿フレキ

グリーンクロメート 平瓦用平皿フレキ

素材 鉄


表面処理 グリーンクロメート

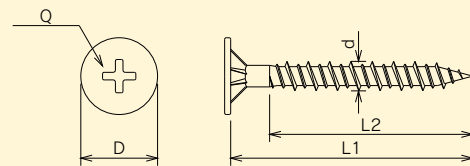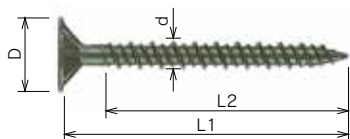

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	頭径	十字穴	ねじ山/ 先端形状	入数	
	d×L1	P	L2	D	Q		(本)×(箱)	
HG25	4×25	2.82	19.5	10.0	2番	高低山 (ハイロー) /とがり先	1000×10	
HG32	4×32	2.82	26.5	10.0	2番		800×10	
HG38	4×38	2.82	32.5	10.0	2番		600×10	

単位:mm

平瓦用改修ビス



■特長

- 計算されたねじ形状により、既設平板スレート屋根の割れを防止！
- 締結材が木材、C形鋼と屋根下地材を選ばない！

部材	厚さ	引抜き力
C形鋼	2.3mm	3912(N)
	3.2mm	6248(N)



部材	厚さ	引抜き力
杉材	40mm	1976(N)
	55mm	4156(N)

1 三価ユニクロ 平瓦用改修ビス

三価ユニクロ 平瓦用改修ビス

素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ

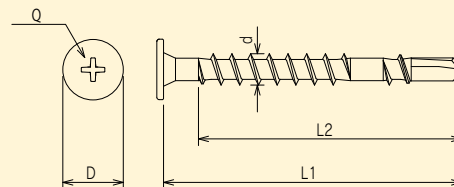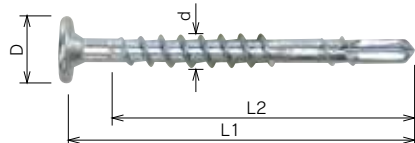

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	頭径	十字穴	入数	
	d×L1	P	L2	D	Q	(本)×(箱)	
HGR45	4.6×45	2.54	40	9.5	2番	300×10	
HGR65	4.6×65	2.54	55	9.5	2番	150×10	

単位:mm