


■三価ユニクロ ノーブレイクビス レギュラー


素材 鉄

表面処理

三価ユニクロ



小箱

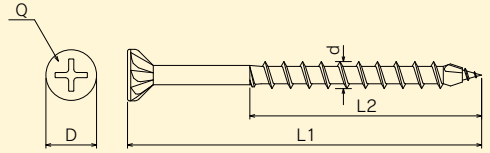

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	ねじ山/ 先端形状	入数	
	d×L1						(本)×(箱)	
NB28	3.8 × 28	2.50	24	7.0~7.5	2番	粗め/ 特殊形状	670 × 10	
NB32	3.8 × 32	2.50	25	7.0~7.5	2番		620 × 10	
NB38	3.8 × 38	2.50	25	7.0~7.5	2番		540 × 10	
NB41	3.8 × 41	2.50	25	7.0~7.5	2番		480 × 10	
NB45	3.8 × 45	2.50	30	7.0~7.5	2番		420 × 10	
NB51	3.8 × 51	2.50	30	7.0~7.5	2番		400 × 10	
NB65	4.2 × 65	2.80	40	8.0~8.5	2番		260 × 10	
NB75	4.2 × 75	2.80	45	8.0~8.5	2番		200 × 10	
NB90	4.5 × 90	2.80	50	8.0~8.5	2番		140 × 10	
NB120	4.5 × 120	2.80	60	8.0~8.5	2番		90 × 10	


単位:mm

■三価ユニクロ ノーブレイクビス スリム


素材 鉄

表面処理

三価ユニクロ

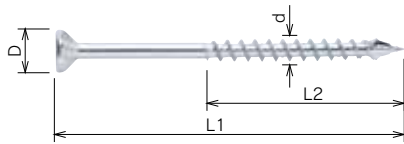

小箱

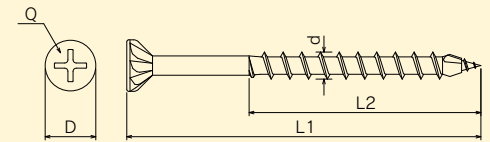

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	ねじ山/ 先端形状	入数	
	d×L1						(本)×(箱)	
NBS30	3.3 × 30	1.95	20	6.0~6.5	2番	粗め/ 特殊形状	700 × 10	
NBS35	3.3 × 35	1.95	25	6.0~6.5	2番		630 × 10	
NBS40	3.3 × 40	1.95	25	6.0~6.5	2番		580 × 10	
NBS45	3.3 × 45	1.95	30	6.0~6.5	2番		500 × 10	
NBS50	3.3 × 50	1.95	30	6.0~6.5	2番		450 × 10	
NBS65	3.7 × 65	2.30	40	7.0~7.5	2番		260 × 10	
NBS75	3.7 × 75	2.30	45	7.0~7.5	2番		220 × 10	
NBS90	3.9 × 90	2.50	50	8.0~8.5	2番		120 × 10	

単位:mm

■木材に対する引抜強度

	試験深さ	3.8mm径	4.2mm径	4.5mm径
レギュラータイプ	20mm	1000N		
	30mm	1750N	1800N	
	40mm		2350N	2400N
	50mm			3000N
	試験深さ	3.3mm径	3.7mm径	3.9mm径
スリムタイプ	20mm	1050N		
	30mm	1500N	1650N	
	40mm		2400N	2450N

・社内試験での平均値であり保証値ではありません
・木種及び含水率により強度データが変わります

■詳しくは

動画・音声でのご案内はこちら⇒



QRコード

パンチドリ用ビス

スチールユニクロ

ハイウォールユニクロ

ユニクロ

建築造作用

関連部品

データシート