


コンズバツ!

コンパネに**ズツ!**と効く!



“ささくれ知らず”のコンパネ専用ビス

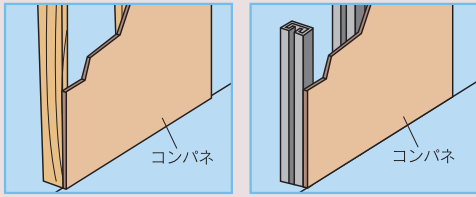

■特長

- 木材表面のささくれ・ケバだちを防止します
- 頭部ツバ裏ノコギリ形状により仕上り面が圧倒的にキレイ
- 先端 W エッチにより木割れ防止
- 木下地・軽鉄下地の両方に使用可能
- 頭部は表面のブツブツでパテ・塗料のノリが良い
- 表面処理はクロムフリーで高耐食

1 ディスゴシルバー コンズバツ!

表面処理のカラー表記


- ユニクロ・三価ユニクロ ■ タクロ ■ パシパート ■ スズ ■ フロンス ■ セラミック系シルバー ■ セラミック系ノンクロムシルバー ■ エポキシ系シルバー ■ クロメート

■ ディスゴシルバー コンズバツ!


素材 鉄

表面処理

ディスゴシルバー



小箱

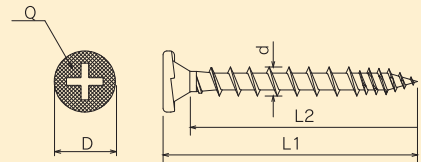

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	頭径	十字穴	ねじ山/ 先端形状	入数 (本)×(箱)
	d×L1	P	L2	D	Q		
KZ25	3.8×25	2.40	20	8.0	2番	粗め/ 特殊形状	580×12
KZ28	3.8×28	2.40	23	8.0	2番		550×12
KZ32	3.8×32	2.40	27	8.0	2番		500×12
KZ38	3.8×38	2.40	33	8.0	2番		430×12
KZ45	3.8×45	2.40	40	8.0	2番		360×12
KZ50	3.8×50	2.40	45	8.0	2番		320×12


単位:mm

■ 木材に対する引抜強度


ねじ込み深さ	測定値
20mm	1220N
30mm	2050N
35mm	2490N
40mm	2820N

・社内試験での平均値であり保証値ではありません
・木種及び含水率により強度データが変わります


※杉集成材による引抜強度

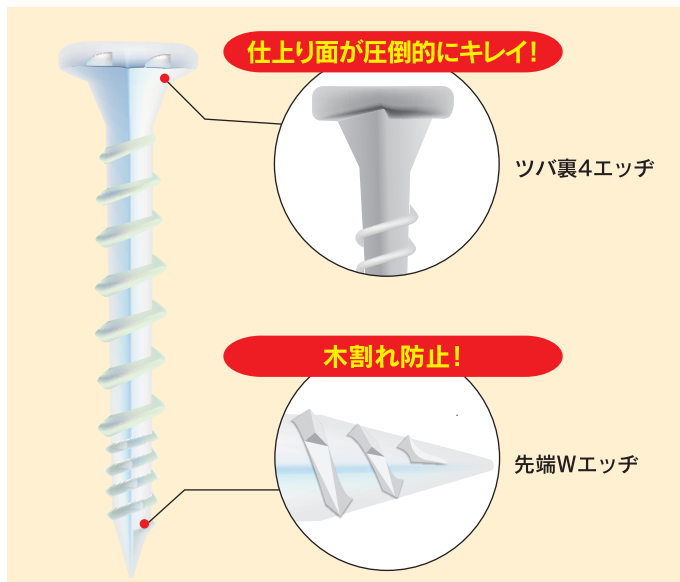

汎用品の場合

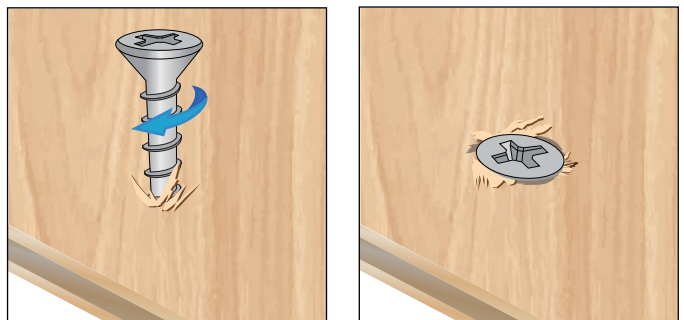

コンズバツ! なら“ささくれ知らず”

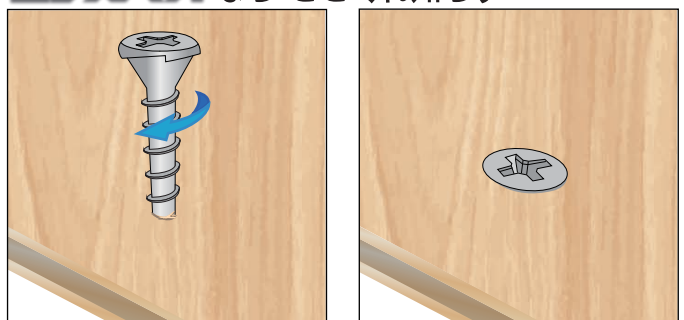

※使用環境により若干の誤差はあります。

パンチドリ

スチール

ワイヤ

メッシュ

建築造作用

関連部品

データシート