


# 小頭サラ





## ■特長

- 抜群の切れ味で横滑りを防止
- 強固な引抜き力で安心と安全の提供
- アルミサッシの締結に最適

## SUS410 D=6小頭サラ 細目 全ねじ

素材 SUS410 表面処理 パシペート

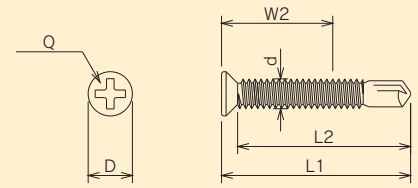



| 品番       | 太さ×長さ | ねじピッチ<br>P | ねじ部<br>L2 | 働き長さ<br>W2 | 頭径<br>D | 十字穴<br>Q | 最大板厚<br>mm | 入数<br>(本)×(箱) |
|----------|-------|------------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------------|
|          | d×L1  |            |           |            |         |          |            |               |
| FZ410SP6 | 4×10  | 0.79       | 全ねじ       | 3.2        | 6.0     | 2番       | 2.3        | 2000×10       |
| FZ413SP6 | 4×13  | 0.79       | 全ねじ       | 6.2        | 6.0     | 2番       | 2.3        | 1500×10       |
| FZ416SP6 | 4×16  | 0.79       | 全ねじ       | 8.1        | 6.0     | 2番       | 3.2        | 1000×10       |
| FZ419SP6 | 4×19  | 0.79       | 全ねじ       | 11.1       | 6.0     | 2番       | 3.2        | 1000×10       |
| FZ425SP6 | 4×25  | 0.79       | 全ねじ       | 17.1       | 6.0     | 2番       | 3.2        | 500×10        |

単位:mm

## SUS410 D=6小頭サラ 粗目 全ねじ

素材 SUS410 表面処理 パシペート

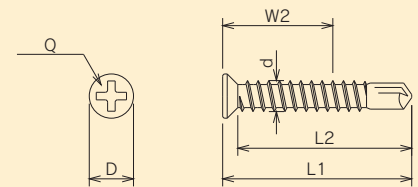

| 品番        | 太さ×長さ | ねじピッチ<br>P | ねじ部<br>L2 | 働き長さ<br>W2 | 頭径<br>D | 十字穴<br>Q | 最大板厚<br>mm | 入数<br>(本)×(箱) |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------------|
|           | d×L1  |            |           |            |         |          |            |               |
| FZM413SP6 | 4×13  | 1.41       | 全ねじ       | 4.3        | 6.0     | 2番       | 2.3        | 1500×10       |
| FZM416SP6 | 4×16  | 1.41       | 全ねじ       | 6.2        | 6.0     | 2番       | 3.2        | 1000×10       |
| FZM419SP6 | 4×19  | 1.41       | 全ねじ       | 9.2        | 6.0     | 2番       | 3.2        | 1000×10       |
| FZM425SP6 | 4×25  | 1.41       | 全ねじ       | 15.2       | 6.0     | 2番       | 3.2        | 500×10        |

単位:mm

窓枠

スチールハウス用ドリルねじ

軽金属

汎用ドリルねじ

木工用

関連部品

データシート