


鉄 マイクロライヴ AZワッシャー付 全ねじ


素材 **鉄**

表面処理

三価ユニクロ



L1=L2

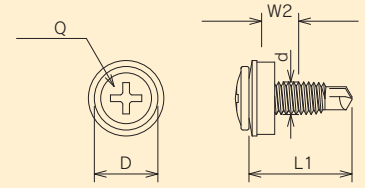

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	働き長さ	頭径	十字穴	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2	W2	D	Q	mm	(本)×(箱)
ML419A	4×19	0.70	全ねじ	8.6	8.0	2番	0.8×2	500×10
ML425A	4×25	0.70	全ねじ	12.8	8.0	2番	0.8×2	300×10

※Steel AZワッシャー寸法：M4(S) 内径5.4 外径9.5


単位:mm

SUS410 マイクロライヴ AZワッシャー付 全ねじ


素材 **SUS410**

表面処理

パシペート



L1=L2

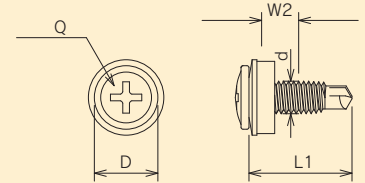

品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	働き長さ	頭径	十字穴	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2	W2	D	Q	mm	(本)×(箱)
ML419SA	4×19	0.70	全ねじ	8.6	8.0	2番	0.8×2	500×10
ML425SA	4×25	0.70	全ねじ	12.8	8.0	2番	0.8×2	300×10

※SUS304 AZワッシャー寸法：M4(S) 内径5.4 外径9.5

単位:mm


作業姿勢と推力の目安

頭の位置




0.1kN(10kgf)

天井




0.12kN(13kgf)

肩の位置




0.14kN(15kgf)

腰の位置



0.19kN(20kgf)

床



0.24kN(25kgf)

コネクタ

スチールハルス用ドリルねじ

軽メカス

「ワンポート」ス

木工用

関連部品

データリスト