

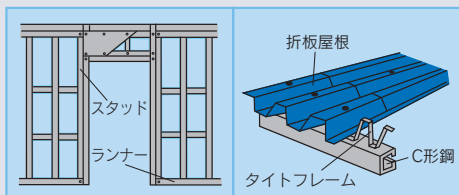


ライヴスター

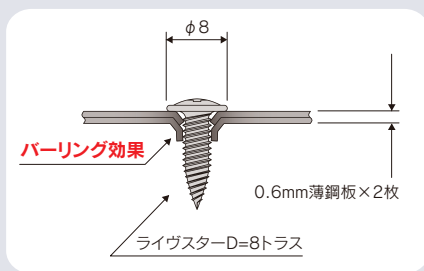

■特長

- 薄板同士の締結に最適
- 0.6mmの2枚重ねを軽く締結
- 相手材を**バーリング**させる事により締結力を向上

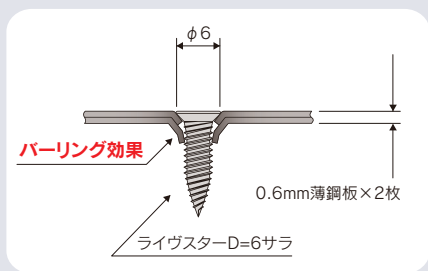

⚠ 施工上の注意点

●C形鋼には使用できません。
※ただし、ワンタッチライブは2.3mmまで可能です。

表面処理のカラー表記



■ユニクロ・三価ユニクロ ■ダクロ ■パシパート ■スズ ■ブロンズ ■シルバー ■ノンクロムシルバー ■クロメート

■鉄 ライヴスター D=6サラ 全ねじ

素材 鉄

表面処理

三価ユニクロ



品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	ねじ山/ 先端形状	入数
	d×L1							(本)×(箱)
LS14S	4×14	0.79	全ねじ	6.0	2番	0.6×2	2条/とがり先	1000×20


単位:mm

■鉄 ライヴスター D=8トラス 全ねじ


素材 鉄

表面処理

三価ユニクロ



L1=L2



品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	ねじ山/ 先端形状	入数
	d×L1							(本)×(箱)
LT13S	4×13	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2	2条/とがり先	1000×20
LT16S	4×16	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2		800×20
LT19S	4×19	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2		700×20

単位:mm