



鉄 シンワッシャー 全ねじ

素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ



L1=L2

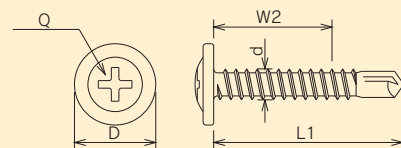



品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
SZ4013FZ	4×13	1.41	全ねじ	3.5	10.5	2番	3.2	1000×10
SZ4016FZ	4×16	1.41	全ねじ	6.5	10.5	2番	3.2	1000×10
SZ4019FZ	4×19	1.41	全ねじ	9.5	10.5	2番	3.2	700×10
SZ4025FZ	4×25	1.41	全ねじ	15.5	10.5	2番	3.2	500×10
SZ4030FZ	4×30	1.41	全ねじ	20.5	10.5	2番	3.2	500×10
SZ4035FZ	4×35	1.41	全ねじ	25.5	10.5	2番	3.2	400×10
SZ4040FZ	4×40	1.41	全ねじ	30.5	10.5	2番	3.2	350×10
SZ4045FZ	4×45	1.41	全ねじ	35.5	10.5	2番	3.2	300×10
SZ4050FZ	4×50	1.41	全ねじ	40.5	10.5	2番	3.2	250×10
SZ5013FZ	5×13	1.59	全ねじ	4.0	12.0	2番	4.0	700×10
SZ5016FZ	5×16	1.59	全ねじ	5.2	12.0	2番	4.0	700×10
SZ5019FZ	5×19	1.59	全ねじ	7.2	12.0	2番	4.0	700×10
SZ5025FZ	5×25	1.59	全ねじ	13.2	12.0	2番	4.0	500×10
SZ5035FZ	5×35	1.59	全ねじ	23.2	12.0	2番	4.0	300×10
SZ5040FZ	5×40	1.59	全ねじ	27.2	12.0	2番	4.5	250×10
SZ5045FZ	5×45	1.59	全ねじ	32.2	12.0	2番	4.5	200×10

単位:mm

鉄 シンワッシャー 半ねじ

素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ

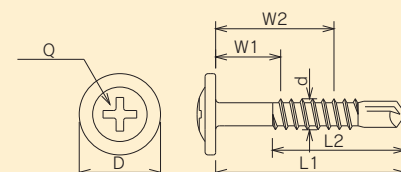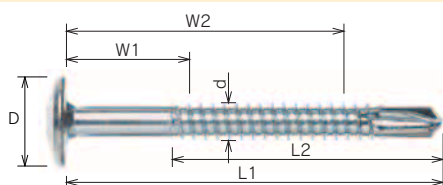


品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1			W1-W2				
SH5050FZ	5×50	1.59	35	17.8 - 37.2	12.0	2番	4.5	200×10
SH5060FZ	5×60	1.59	37	28.7 - 47.2	12.0	2番	4.5	150×10
SH5070FZ	5×70	1.59	45	29.8 - 57.2	12.0	2番	4.5	150×10
SH5080FZ	5×80	1.59	45	39.8 - 67.2	12.0	2番	4.5	150×10
SH5085FZ	5×85	1.59	45	44.8 - 72.2	12.0	2番	4.5	100×10
SH5100FZ	5×100	1.59	50	54.8 - 87.2	12.0	2番	4.5	100×10
SH5105FZ	5×105	1.59	55	54.8 - 92.2	12.0	2番	4.5	100×10
SH5120FZ	5×120	1.59	65	59.8 - 107.2	12.0	2番	4.5	200×5

単位:mm


鉄 シンワッシャー マシンねじ 全ねじ

素材 鉄

表面処理 三価ユニクロ

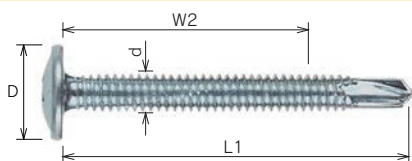

L1=L2

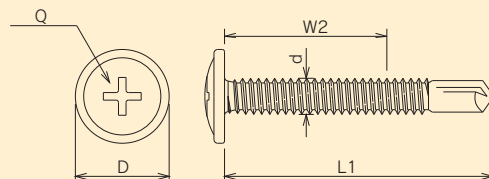

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1			W2				
SMZ5019FZ	5×19	1.06	全ねじ	7.4	12.0	2番	4.0	700×10
SMZ5025FZ	5×25	1.06	全ねじ	13.9	12.0	2番	4.0	500×10
SMZ5035FZ	5×35	1.06	全ねじ	24.8	12.0	2番	4.0	300×10
SMZ5045FZ	5×45	1.06	全ねじ	33.8	12.0	2番	4.5	200×10
SMZ5050FZ	5×50	1.06	全ねじ	38.8	12.0	2番	4.5	200×10

※5×19 / 5×25はアンダーカット付き

単位:mm

このページ

スチールハラス用ドリルねじ

軽金属用

ステンレス

木工用

関連部品

データシート