



六角



■特長

- 抜群の切れ味で横滑りを防止
- トルク伝達力が優れている六角頭で無理なく施工
- AZワッシャー付きで止水効果も抜群 (EPDM)
- SUS304のキャップで防錆効果向上 (ステンキャップ)

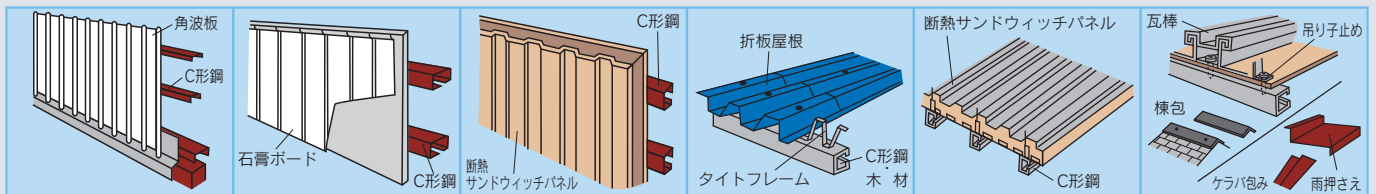


表面処理のカラー表記

- ユニコロ・三価ユニコロ
- タクロ
- パシパート
- スズ
- フロンス
- シルバー
- ノンクロムシルバー
- クロメート



■鉄 六角 全ねじ

素材 鉄

表面処理 三価ユニコロ

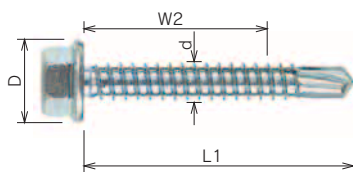

L1=L2



品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	働き長さ	ワッシャー径	ソケット	最大板厚	入数
	d×L1	P	L2					
HZ4013FZ	4×13	1.41	全ねじ	3.5	9.5	7	3.2	1000×10
HZ4016FZ	4×16	1.41	全ねじ	6.5	9.5	7	3.2	1000×10
HZ4019FZ	4×19	1.41	全ねじ	9.5	9.5	7	3.2	700×10
HZ4025FZ	4×25	1.41	全ねじ	15.5	9.5	7	3.2	500×10
HZ5016FZ	5×16	1.59	全ねじ	5.2	10.8	8	4.0	500×10
HZ5019FZ	5×19	1.59	全ねじ	7.2	10.8	8	4.0	500×10
HZ5025FZ	5×25	1.59	全ねじ	13.2	10.8	8	4.0	400×10
HZ5035FZ	5×35	1.59	全ねじ	23.2	10.8	8	4.0	300×10
HZ5040FZ	5×40	1.59	全ねじ	28.2	10.8	8	4.5	250×10
HZ5045FZ	5×45	1.59	全ねじ	32.2	10.8	8	4.5	200×10
HZ6019FZ	6×19	1.81	全ねじ	5.0	12.8	9.6	5.0	300×10
HZ6025FZ	6×25	1.81	全ねじ	10.8	12.8	9.6	6.0	250×10
HZ6035FZ	6×35	1.81	全ねじ	20.8	12.8	9.6	6.0	200×10
HZ6040FZ	6×40	1.81	全ねじ	25.5	12.8	9.6	6.5	150×10
HZ6045FZ	6×45	1.81	全ねじ	30.5	12.8	9.6	6.5	150×10
HZ6050FZ	6×50	1.81	全ねじ	35.5	12.8	9.6	6.5	150×10
HZ6060FZ	6×60	1.81	全ねじ	45.5	12.8	9.6	6.5	100×10
HZ6070FZ	6×70	1.81	全ねじ	55.5	12.8	9.6	6.5	100×10
HZ6080FZ	6×80	1.81	全ねじ	65.5	12.8	9.6	6.5	100×10
HZ6090FZ	6×90	1.81	全ねじ	75.5	12.8	9.6	6.5	80×10

単位:mm