



SUS410 シーリング六角 全ねじ

素材 SUS410

表面処理 パシペート



L1=L2

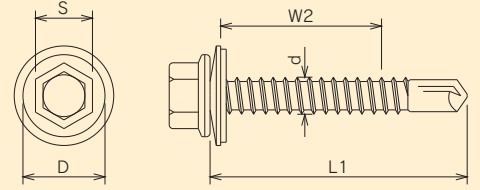

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	ワッシャー径 D	ソケット S	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
HZ5016SC	5×16	1.59	全ねじ	4.0	10.8	8	4.0	300×10
HZ5019SC	5×19	1.59	全ねじ	5.7	10.8	8	4.0	300×10
HZ5025SC	5×25	1.59	全ねじ	11.7	10.8	8	4.0	250×10
HZ5035SC	5×35	1.59	全ねじ	21.7	10.8	8	4.0	200×10
HZ6019SC	6×19	1.81	全ねじ	3.5	12.8	9.6	5.0	200×10
HZ6025SC	6×25	1.81	全ねじ	9.3	12.8	9.6	6.0	150×10
HZ6035SC	6×35	1.81	全ねじ	19.3	12.8	9.6	6.0	150×10



※SUS304 AZワッシャー寸法：M5 内径5.3 外径12.7 / M6 内径7 外径16.0

単位:mm

SUS410 シーリング六角 半ねじ

素材 SUS410

表面処理 パシペート

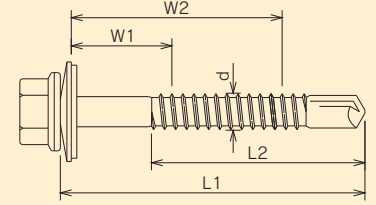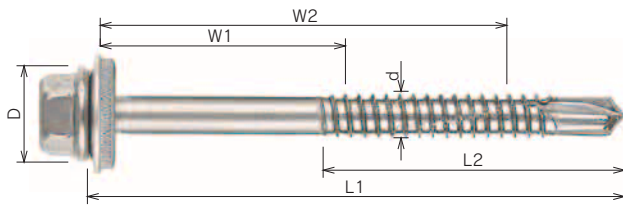

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W1-W2	ワッシャー径 D	ソケット S	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
HH5045SC	5×45	1.59	35	14.8 - 30.7	10.8	8	4.5	150×10
HH6045SC	6×45	1.81	35	15.5 - 29.0	12.8	9.6	6.5	100×10
HH6050SC	6×50	1.81	35	20.5 - 34.0	12.8	9.6	6.5	100×10
HH6060SC	6×60	1.81	35	25.5 - 44.0	12.8	9.6	6.5	80×10
HH6070SC	6×70	1.81	40	35.5 - 54.0	12.8	9.6	6.5	150×5


※SUS304 AZワッシャー寸法：M5 内径5.3 外径12.7 / M6 内径7 外径16.0

単位:mm


鉄 ステンキャップ六角AZワッシャー付 全ねじ

素材 鉄+SUS304キャップ

表面処理 三価ユニクロ

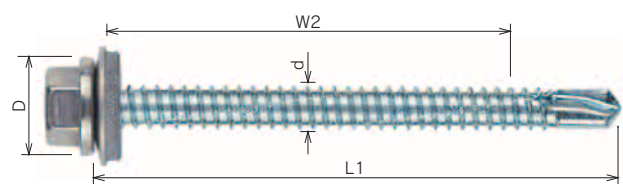

L1=L2

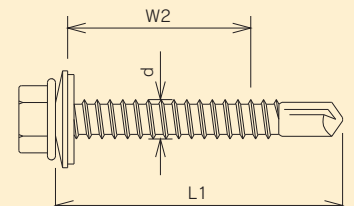

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	ワッシャー径 D	ソケット S	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
SC5019FZ	5×19	1.59	全ねじ	5.7	10.8	8	4.0	300×10
SC5025FZ	5×25	1.59	全ねじ	11.7	10.8	8	4.0	250×10
SC5035FZ	5×35	1.59	全ねじ	21.7	10.8	8	4.0	200×10
SC5045FZ	5×45	1.59	全ねじ	31.7	10.8	8	4.5	150×10
SC5055FZ	5×55	1.59	全ねじ	41.7	10.8	8	4.5	100×10
SC6019FZ	6×19	1.81	全ねじ	3.3	12.8	9.6	5.0	200×10
SC6025FZ	6×25	1.81	全ねじ	9.3	12.8	9.6	6.0	150×10
SC6035FZ	6×35	1.81	全ねじ	19.3	12.8	9.6	6.0	150×10
SC6045FZ	6×45	1.81	全ねじ	29.0	12.8	9.6	6.5	100×10
SCZ6050FZ	6×50	1.81	全ねじ	34.0	12.8	9.6	6.5	100×10
SCZ6060FZ	6×60	1.81	全ねじ	44.0	12.8	9.6	6.5	80×10
SCZ6070FZ	6×70	1.81	全ねじ	54.0	12.8	9.6	6.5	150×5
SCZ6080FZ	6×80	1.81	全ねじ	64.0	12.8	9.6	6.5	150×5
SCZ6090FZ	6×90	1.81	全ねじ	74.0	12.8	9.6	6.5	120×5

※SUS304 AZワッシャー寸法：M5 内径5.3 外径12.7 / M6 内径7 外径16.0

単位:mm

六角ねじ

スチールハスフ用ドリルねじ

軽合金ス

ステンレス

木工用

関連部品

データシート