


鉄 ステンキャップ六角 AZワッシャー付 半ねじ

素材 鉄+SUS304キャップ 表面処理 三価ユニクロ

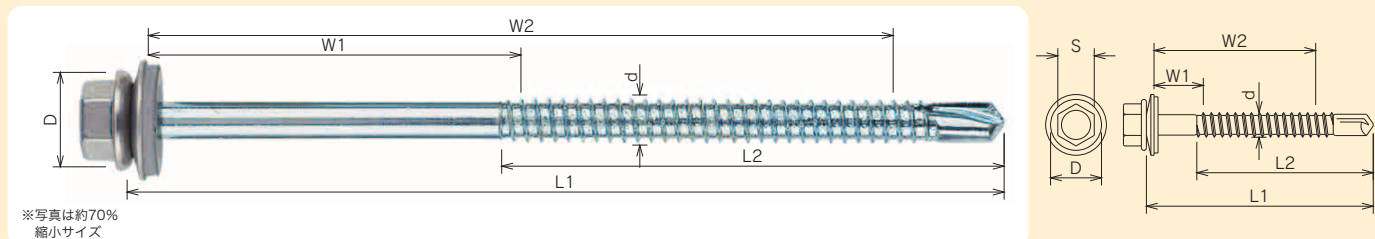

※写真は約70%縮小サイズ


品番	太さ×長さ		ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W1-W2	ワッシャー径 D	ソケット S	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1	L1							
SC6050FZ	6×50	50	1.81	35	20.5-35.5	12.8	9.6	6.5	100×10
SC6060FZ	6×60	60	1.81	35	30.5-45.5	12.8	9.6	6.5	80×10
SC6070FZ	6×70	70	1.81	40	35.5-55.5	12.8	9.6	6.5	150×5
SC6080FZ	6×80	80	1.81	45	38.7-63.7	12.8	9.6	6.5	150×5
SC6090FZ	6×90	90	1.81	50	43.7-73.7	12.8	9.6	6.5	120×5

※SUS304 AZワッシャー寸法：M6 内径7 外径16.0

単位:mm

鉄 折板用六角

素材 鉄 表面処理 シルバー

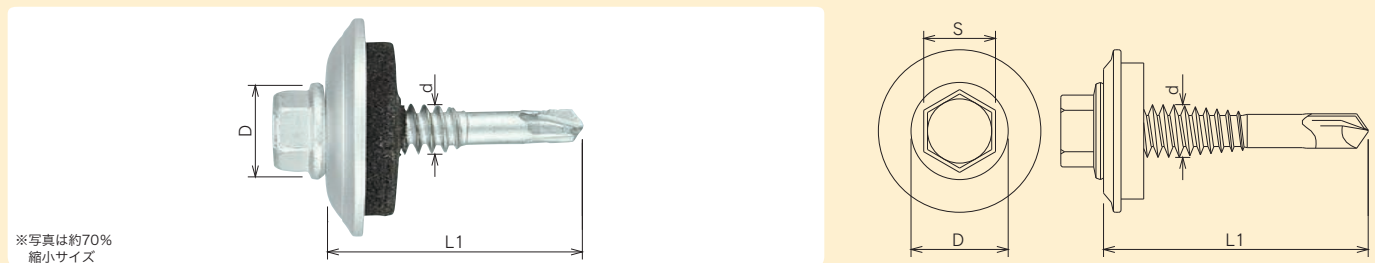

※写真は約70%縮小サイズ


品番	太さ×長さ		ねじピッチ P	ワッシャー径 D	ソケット S	相手材	入数 (本)×(袋)
	d×L1	L1					
HS7035FR	7×35	35	1.81	12.8	9.6	折板	100×5

※Steelシルバー山座寸法：M8 内径8.5 外径30.0 厚み1.6 ※ハイバック寸法：内径6.0 外径23.0 厚み6.5 ※表面処理はセラミック系シルバーを採用

単位:mm

鉄・SUS410 鉄骨下地用タイトフレームビス

素材 鉄・SUS410 表面処理 三価ユニクロ・パスパート

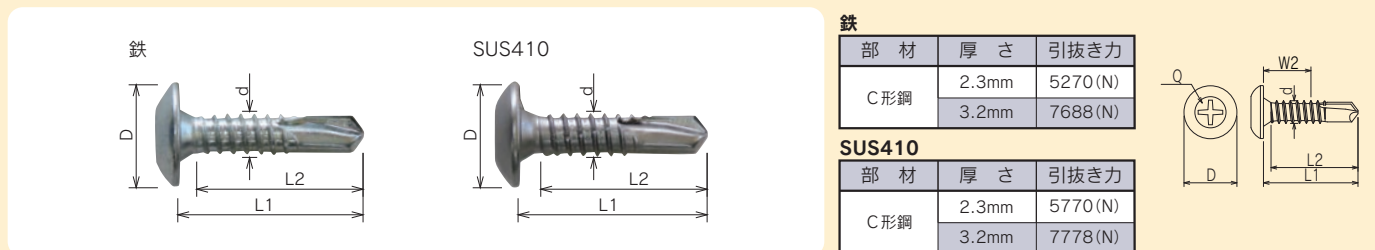

鉄		
部材	厚さ	引抜き力
C形鋼	2.3mm	5270(N)
	3.2mm	7688(N)

SUS410		
部材	厚さ	引抜き力
C形鋼	2.3mm	5770(N)
	3.2mm	7778(N)


品番	太さ×長さ		ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1	L1							
TF625	6×25	25	1.81	23	11.0	14.0	3番	6.0	250×10
TF625S	6×25	25	1.81	23	11.0	14.0	3番	6.0	250×10

※十字穴No.3ビット付き

単位:mm

鉄 木下地用タイトフレームビス

素材 鉄 表面処理 三価ユニクロ

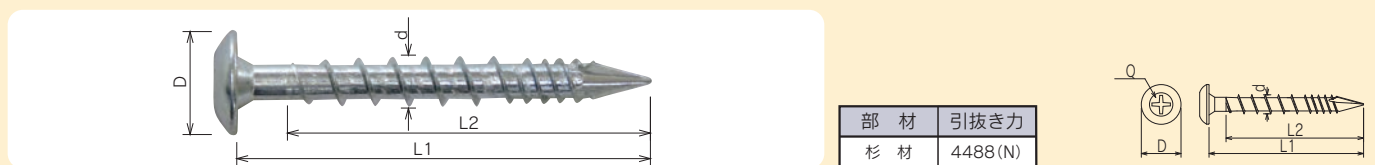

部材	引抜き力
杉材	4488(N)

品番	太さ×長さ		ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	入数 (本)×(箱)
	d×L1	L1					
TFW755	7×55	55	4.50	50	14.0	3番	120×10

※十字穴No.3ビット付き

単位:mm