


ALCビス

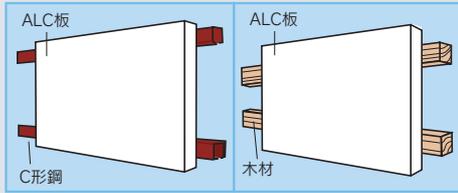

■特長

- ALC材の取付けに最適
- 大きなセレーションで沈み込み効果も抜群

表面処理のカラー表記



■ ユニコロ・三価ユニコロ ■ ダクロ ■ パシベート ■ スズ ■ ブロンズ ■ シルバー ■ ノンクロムシルバー ■ クロメート

■鉄 四角穴鉄骨下地用 ALCビス

素材 鉄

表面処理

クロメート

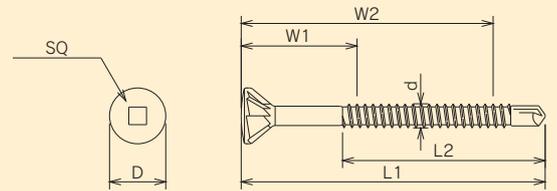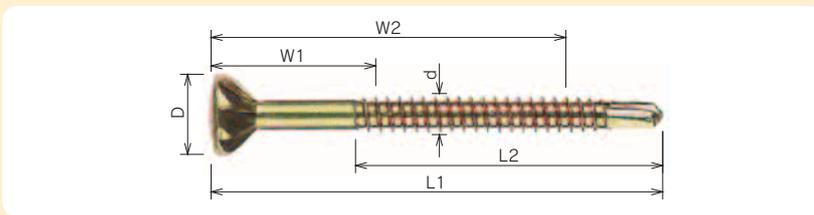

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W1-W2	頭径 D	四角穴 SQ	最大板厚 mm	入数	
	d×L1							(本)×(箱)	
ATH5060FY	5×60	1.59	42	21.2-50.1	11.0	No.3	4.0	150×10	
ATH5065FY	5×65	1.59	42	26.2-55.1	11.0	No.3	4.0	150×10	
ATH5075FY	5×75	1.59	42	36.2-65.1	11.0	No.3	4.0	150×10	



単位:mm

■鉄 四角穴木下地用 ALCビス

素材 鉄

表面処理

クロメート

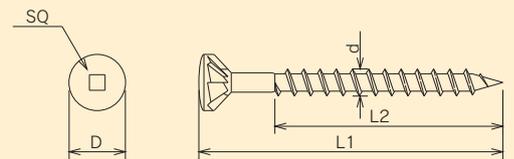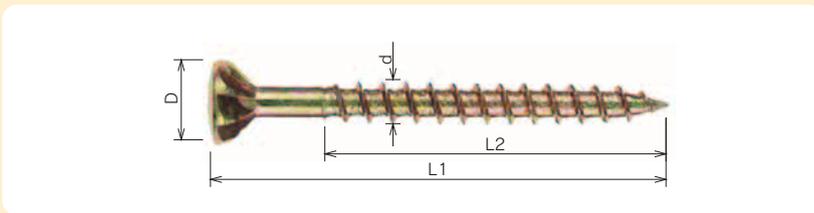

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	四角穴 SQ	用途	入数	
	d×L1						(本)×(箱)	
AMH5060FY	5×60	3.20	45	11.0	No.3	木下地用	200×10	
AMH5070FY	5×70	3.20	45	11.0	No.3		150×10	



単位:mm

■鉄 四角穴木下地用 ALCビス

素材 鉄

表面処理

ダクロ

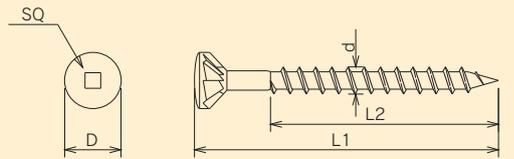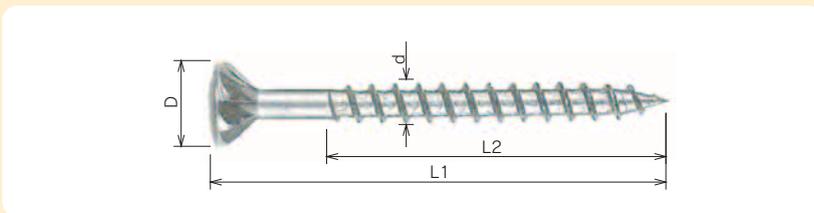

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	四角穴 SQ	用途	入数	
	d×L1						(本)×(箱)	
AMH5060FD	5×60	3.20	45	11.0	No.3	木下地用	200×10	
AMH5070FD	5×70	3.20	45	11.0	No.3		150×10	

単位:mm

コンクリート

スチールハウス用ドリルねじ

軽金属

コンクリート

木工用

関連部品

データシート