




# コーススレッドラッパ



## ■特長

- 引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供
- 高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消

表面処理のカラー表記



■ ユニクロ・三価ユニクロ ■ タクロ ■ パシパート ■ スズ ■ ブロンズ ■ シルバー ■ ノンクロムシルバー ■ クロメート

## 鉄 コーススレッド"小箱 全ねじ"

素材 鉄

表面処理 ユニクロ

小箱

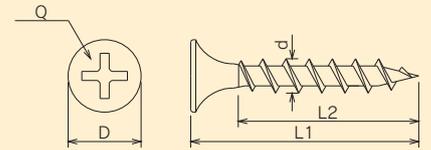

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	ねじ山/ 先端形状	入数 (本)×(箱)	
	d×L1							
C25	3.8×25	2.54	20	8.0	2番	粗め/ とがり先	1000×10	
C28	3.8×28	2.54	23	8.0	2番		1000×10	
C32	3.8×32	2.54	27	8.0	2番		1000×10	
C38	3.8×38	2.54	33	8.0	2番		1000×10	
C41	3.8×41	2.54	36	8.0	2番		500×10	
C45	3.8×45	2.54	40	8.0	2番		500×10	
C51	3.8×51	2.54	46	8.0	2番		500×10	
C57	3.8×57	2.54	51	8.0	2番		400×10	
C65	4.2×65	2.82	57	8.3	2番		300×10	
C75	4.2×75	2.82	67	8.3	2番		200×10	
C90	4.5×90	2.82	83	8.4	2番	200×10		



単位:mm

## 鉄 コーススレッド"小箱 半ねじ"

素材 鉄

表面処理 ユニクロ

小箱

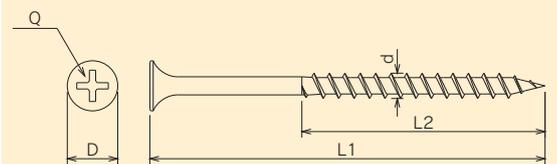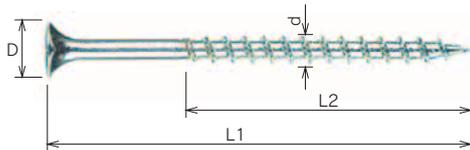

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	ねじ山/ 先端形状	入数 (本)×(箱)	
	d×L1							
C51H	3.8×51	2.54	32	8.0	2番	粗め/ とがり先	500×10	
C57H	3.8×57	2.54	40	8.0	2番		400×10	
C65H	4.2×65	2.82	40	8.3	2番		300×10	
C75H	4.2×75	2.82	45	8.3	2番		200×10	
C90H	4.5×90	2.82	60	8.4	2番		200×10	
C100H	4.5×100	2.82	60	8.4	2番		150×10	
C120H	4.5×120	2.82	75	8.4	2番		120×10	

単位:mm