


# 細目スリムビス／ネオスレンダー




## ■特長

- スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能
- 木割れを防止し、施工性を向上
- 頭部フレキにより相手材に対して沈み効果
- SUSXM7(ニッケル系ステンレス)使用により防錆効果向上(ネオスレンダー)
- ステンレス金具留めに対し、耐電食性を向上(ネオスレンダー)


## 鉄 細目スリムビス 小箱

素材 鉄

表面処理 クロメート

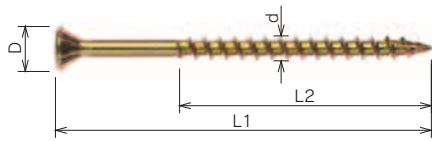

小箱

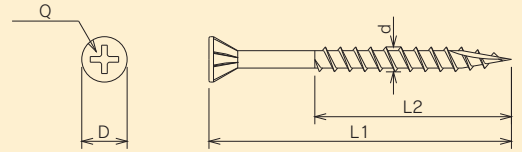


品番	太さ×長さ		ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	ねじ山/ 先端形状	入数 (本)×(箱)	
	d	L1							
S25H	3.3	25	1.95	17	6.0	2番	粗め/とがり先 (カット付)	1400×10	
S30H	3.3	30	1.95	20	6.0	2番		1300×10	
S35H	3.3	35	1.95	22	6.0	2番		1200×10	
S40H	3.3	40	1.95	26	6.0	2番		1100×10	
S45H	3.3	45	1.95	30	6.0	2番		1000×10	
S50H	3.3	50	1.95	35	6.0	2番		800×10	
S55H	3.8	55	2.31	38	7.0	2番		600×10	
S60H	3.8	60	2.31	40	7.0	2番		500×10	
S65H	3.8	65	2.31	45	7.0	2番		400×10	
S70H	3.8	70	2.31	50	7.0	2番		350×10	
S75H	3.8	75	2.31	55	7.0	2番		300×10	
S90H	3.9	90	2.54	60	7.0	2番		200×10	

単位:mm


## SUSXM7 ネオスレンダー パック

素材 SUSXM7

表面処理 パシペート

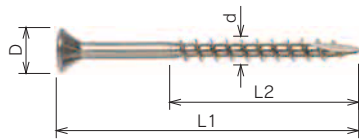

パック

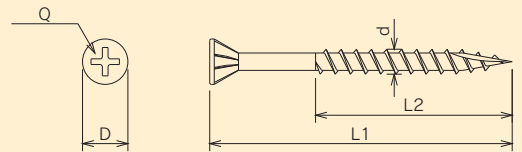

品番	太さ×長さ		ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	ねじ山/ 先端形状	ケース (本)×(パック)	
	d	L1							
S30SX	3.3	30	1.95	20	6.0	2番	粗め/とがり先 (カット付)	180×20	
S35SX	3.3	35	1.95	22	6.0	2番		160×20	
S40SX	3.3	40	1.95	26	6.0	2番		140×20	
S45SX	3.3	45	1.95	30	6.0	2番		120×20	
S50SX	3.3	50	1.95	35	6.0	2番		110×20	
S55SX	3.8	55	2.31	38	7.0	2番		100×20	
S60SX	3.8	60	2.31	40	7.0	2番		90×20	
S65SX	3.8	65	2.31	45	7.0	2番		80×20	
S70SX	3.8	70	2.31	50	7.0	2番		70×20	
S75SX	3.8	75	2.31	55	7.0	2番		60×20	

単位:mm

「細目スリムビス」

「スチールハウス用スリムビス」

「軽金属」

「カラーコート」

「木工用」

「関連部品」

「データシート」