




# ライヴスター

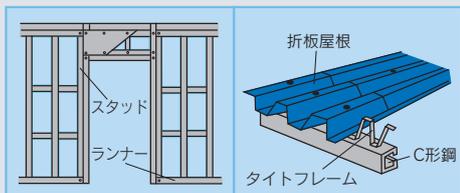

## ■ 特長

- 薄板同士の締結に最適
- 0.6mmの2枚重ねを軽く締結
- 相手材を**バーリング**させる事により締結力を向上

※頭部カラー、別注承ります。

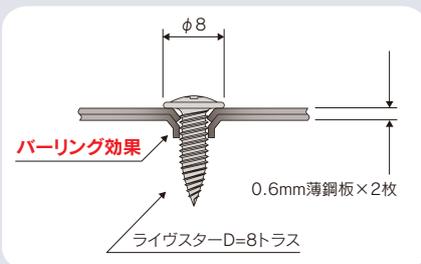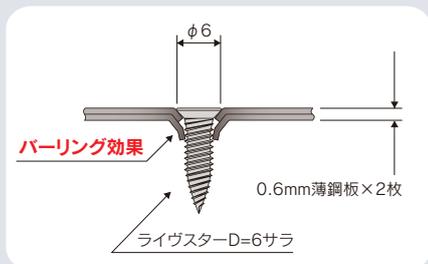

## ⚠ 施工上の注意点



- C形鋼には使用できません。
- ※ただし、ワンタッチライヴは2.3mmまで可能です。

## ■ 鉄 ライヴスター D=6サラ 全ねじ

素材 鉄

表面処理

三価ユニクロ



品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	頭径	十字穴	最大板厚	ねじ山/ 先端形状	入数 (本)×(箱)	
	d×L1	P	L2	D	Q	mm			
LS14S	4×14	0.79	全ねじ	6.0	2番	0.6×2	2条/とがり先	1000×20	


単位:mm

## ■ 鉄 ライヴスター D=8トラス 全ねじ


素材 鉄

表面処理

三価ユニクロ



L1=L2



品番	太さ×長さ	ねじピッチ	ねじ部	頭径	十字穴	最大板厚	ねじ山/ 先端形状	入数 (本)×(箱)	
	d×L1	P	L2	D	Q	mm			
<b>NEW</b> LT10S	4×10	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2	2条/とがり先	1000×20	
LT13S	4×13	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2		1000×20	
LT16S	4×16	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2		800×20	
LT19S	4×19	0.79	全ねじ	8.0	2番	0.6×2		700×20	

単位:mm