



SUS410 パシペート シーリング 全ねじ

素材 SUS410

表面処理 パシペート



L1=L2

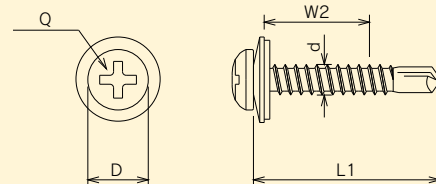

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
PZ4016SC	4×16	1.41	全ねじ	5.3	8.0	2番	3.2	500×10
PZ4019SC	4×19	1.41	全ねじ	8.3	8.0	2番	3.2	400×10
PZ4025SC	4×25	1.41	全ねじ	14.3	8.0	2番	3.2	300×10
PZ4030SC	4×30	1.41	全ねじ	19.3	8.0	2番	3.2	500×5
PZ4035SC	4×35	1.41	全ねじ	24.3	8.0	2番	3.2	500×5
PZ4040SC	4×40	1.41	全ねじ	29.3	8.0	2番	3.2	500×5
PZ4045SC	4×45	1.41	全ねじ	34.3	8.0	2番	3.2	500×5
PZ4050SC	4×50	1.41	全ねじ	39.3	8.0	2番	3.2	250×5


※SUS304 AZワッシャー寸法：M4 内径5.3 外径12.0

単位:mm


SUS410 スズ 全ねじ

素材 SUS410

表面処理 スズ



L1=L2

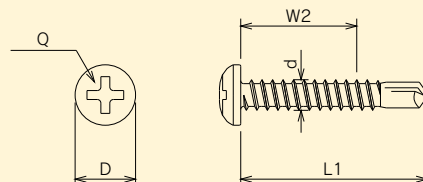


品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
PZ4013SS	4×13	1.41	全ねじ	3.5	8.0	2番	3.2	1000×10
PZ4016SS	4×16	1.41	全ねじ	6.5	8.0	2番	3.2	1000×10
PZ4019SS	4×19	1.41	全ねじ	9.5	8.0	2番	3.2	1000×10
PZ4025SS	4×25	1.41	全ねじ	15.5	8.0	2番	3.2	500×10
PZ4030SS	4×30	1.41	全ねじ	20.5	8.0	2番	3.2	500×10

単位:mm


SUS410 ブロンズ 全ねじ

素材 SUS410

表面処理 ブロンズ



L1=L2

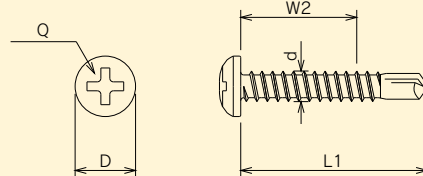

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
PZ4013SB	4×13	1.41	全ねじ	3.5	8.0	2番	3.2	1000×10
PZ4016SB	4×16	1.41	全ねじ	6.5	8.0	2番	3.2	1000×10
PZ4019SB	4×19	1.41	全ねじ	9.5	8.0	2番	3.2	1000×10
PZ4025SB	4×25	1.41	全ねじ	15.5	8.0	2番	3.2	500×10
PZ4030SB	4×30	1.41	全ねじ	20.5	8.0	2番	3.2	500×10

単位:mm

関連部品

ステンレス

ワイヤールスクリュー

ワッシャー

建築造作用

関連部品

データシート