


## フレキパイロット DPB


素材 鉄

表面処理 20μユニクロ

20ミクロン  
ユニクロ

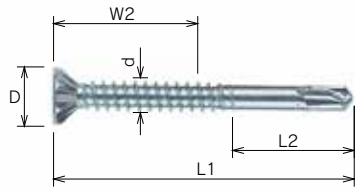

合板 + フレーム

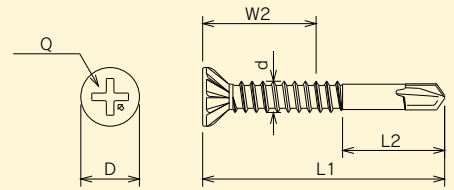

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	パイロット長さ L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
DPB4232	4.2 × 32	1.41	13	14.7	8.0	2番	3.2	600 × 10
DPB4240	4.2 × 40	1.41	17	18.7	8.0	2番	3.2	400 × 10
DPB4245	4.2 × 45	1.41	21	19.7	8.0	2番	3.2	350 × 10
DPB4255	4.2 × 55	1.41	26	24.7	8.0	2番	3.2	250 × 10
DPB4270	4.2 × 70	1.41	33	32.7	8.0	2番	3.2	200 × 10
DPB4845	4.8 × 45	1.59	20	20.2	10.0	2番	4.0	300 × 10
DPB4875	4.8 × 75	1.59	15	28.6-55.2	10.0	2番	4.0	100 × 10
DPB4885	4.8 × 85	1.59	16	48.6-64.2	10.0	2番	4.0	100 × 10
DPB4895	4.8 × 95	1.59	16	58.6-74.2	10.0	2番	4.0	150 × 10
DPB48125	4.8 × 125	1.59	17	63.6-103.2	10.0	2番	4.0	100 × 5


単位:mm

## 平頭 DNL

素材 鉄

表面処理 20μユニクロ


20ミクロン  
ユニクロ



フレーム + フレーム

金物 + フレーム

L1=L2

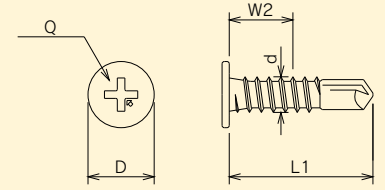

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
DNL4816	4.8 × 16	1.59	全ねじ	5.3	9.0	2番	4.0	700 × 10
DNL4819	4.8 × 19	1.59	全ねじ	7.5	9.0	2番	4.0	500 × 10
DNL4835	4.8 × 35	1.59	全ねじ	23.5	9.0	2番	4.0	400 × 10


単位:mm

## シンワッシャーパイロット DPT


素材 鉄

表面処理 20μユニクロ

20ミクロン  
ユニクロ

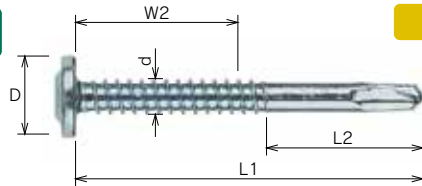

金物 + 合板 + フレーム

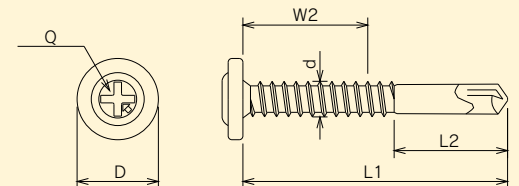

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	パイロット長さ L2	働き長さ W2	頭径 D	十字穴 Q	最大板厚 mm	入数 (本)×(箱)
	d×L1							
DPT4835	4.8 × 35	1.59	15	15.2	11.0	2番	4.0	300 × 10
DPT4845	4.8 × 45	1.59	20	20.2	11.0	2番	4.0	200 × 10

単位:mm